



## Уплотнительное кольцо 13x17x2

**Цена по запросу** Под заказ

Цена и наличие на 27.04.2024 10:20 (МСК)



Доставка:  
от 160₽



Самовывоз:  
бесплатно



Мин.сумма заказа  
500₽

### Основные характеристики


|     |         |
|-----|---------|
| Вес | 0.01 кг |
|-----|---------|

|                |     |
|----------------|-----|
| Товар партнера | Нет |
|----------------|-----|

### Аналоги

013x017x20 (ГОСТ)

### Техническая спецификация

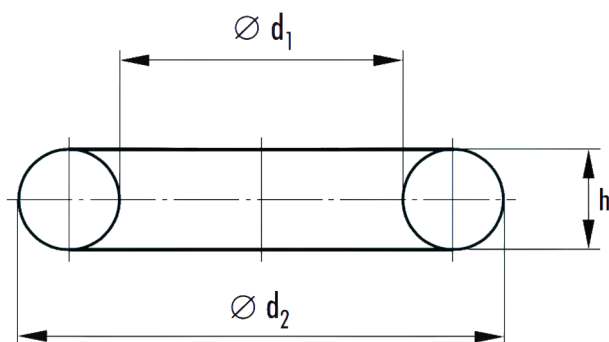

### Описание

Уплотнительные кольца O-Ring - это кольца круглого сечения, откуда и пошло название (О-образные) отлитые из высокотемпературной фторкаучуковой резины. Основное применение колец - это статистическое уплотнения элементов машин.

Уплотнительные кольца имеют следующие преимущества:

- Использование уплотнений O-rings в разном диапазоне температур и давления;
- Простое обслуживание;
- Отсутствие структурных повреждений в случае максимального усилия при затягивании;
- Компактность колец и малый вес;

- Многократное использование;
- Значительный срок службы.

## ОПРЕДЕЛЕНИЯ

О-ринги - это точные уплотняющие элементы круглого сечения, имеющие форму замкнутого кольца. Чаще всего размеры указаны как "внутренний диаметр X толщина кольца"

(Рис. 1)

Безымянный2.png type unknown

## ПРИНЦИП РАБОТЫ

О-ринги используются в гидравлике и пневматике, прежде всего как статистические, но также и как динамические уплотнительные элементы. Они имеют сравнительно низкую цену, позволяют упростить и уменьшить габариты конструкции. Сбои по причине неправильного монтажа невозможны. Нет необходимости подтягивания. Затягивание как при других уплотнениях исключается. В зависимости от условий эксплуатации и среды представлены различные материалы. Наиболее распространенным материалом является NBR (акрилонитрил-бутадиен-каучук).

Они являются самостоятельными уплотнительными элементами. Уплотнительный эффект достигается благодаря деформации круглого профиля О-ринги. Размер этой деформации определяется глубиной канавки "S". Сила сжатия, вызванная этой деформацией, которые также могут быть обозначены, как "сжатие" или "преднатяг", при гидравлическом ударе суммируется к давлению в системе. Суммарное уплотняющее давление растёт вместе с повышением рабочего давления. (Рис. 2)

Безымянный3.png type unknown

Безымянный5.png type unknown