

Подшипник KB 20 PP

Цена по запросу Под заказ

Цена и наличие на 18.05.2024 13:36 (МСК)



Доставка:
от 160₽



Самовывоз:
бесплатно



Мин.сумма заказа
500₽

Основные характеристики

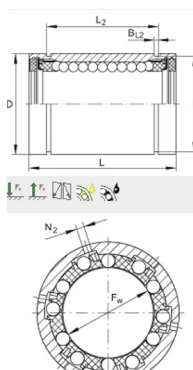
Вес	0.09 кг
Товар партнера	Нет

Аналоги

LME 20 UU (SNB)

LBCR 20-2LS (SKF)

Техническая спецификация

	F_w	20 mm	Допуск: +0,009/-0,001
	D	32 mm	Допуск: h5
	L	45 mm	Допуск: h12
	B₁₂	1,6 mm	Размеры пазов соответствуют стопорным кольцам по DIN 471.
	D_n	30,3 mm	Размеры пазов соответствуют стопорным кольцам по DIN 471.
	L₂	31,2 mm	Допуск: H13
	N₂	2 mm	
	m	0,09 kg	Масса втулки
Со смазкой, уплотнения с обеих сторон, с возможностью повторного смазывания.			
Значения грузоподъемности действительны только при закаленных (650 HV + 165 HV) и шлифованных дорожках качения вала.			
C_{min}	1570 N		
C_{0 min}	1230 N		
C_{max}	1660 N		
C_{0 max}	1570 N		

Описание

шарикоподшипник для линейного перемещения, уплотнения со всех сторон