




## Техническая спецификация

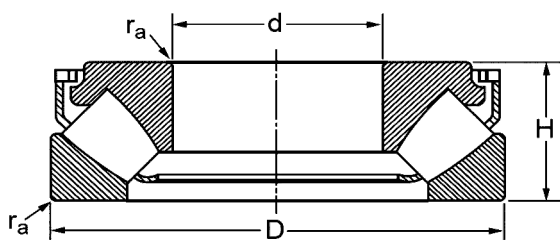

## Подшипник 29452 М

**Цена по запросу** Под заказ

Цена и наличие на 03.05.2024 19:28 (МСК)



Доставка:  
от 400₽



Самовывоз:  
бесплатно



Мин.сумма заказа  
500₽

## Основные характеристики

|                |        |
|----------------|--------|
| Вес            | 105 кг |
| Товар партнера | Нет    |

## Описание производителя



Скачать  
(стр.101)

## Аналоги

9039452 Л

## Описание

Используются в тех случаях, когда действуют крайне большие осевые нагрузки.

Такие подшипники выпускаются в трех видах:

- с цилиндрическими роликами - для работы при больших нагрузках и небольших скоростях;
- с коническими роликами - для работы при чрезвычайно высоких осевых нагрузках, ударах и повышенных скоростях вращения;
- с сфероконическими роликами - обладают свойствами самоустанавливаемости и могут нести большие радиальные и осевые нагрузки.

Применение: тяжело нагруженные вертикальные валы, упорные блоки прошивных станков, генераторы переменного тока, экструдеры, поворотные узлы металлургического оборудования и т.д.