

## Подшипник SL04 5013 PP2NR

**Цена по запросу** Под заказ

Цена и наличие на 07.05.2024 02:09 (МСК)



Доставка:  
от 160₽



Самовывоз:  
бесплатно



Мин.сумма заказа  
500₽

### Основные характеристики

|                |         |
|----------------|---------|
| Вес            | 1.33 кг |
| Товар партнера | Нет     |

### Описание производителя




Скачать  
(стр.458)

### Аналоги

NNF 5013 ADB-2LSV (SKF) NAS 5013 UUNR (IKO) SL04 5013 ZZNR (NTN)

### Техническая спецификация

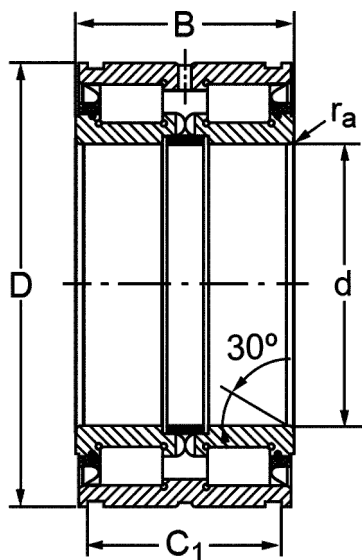

### Описание

двухрядные цилиндрические роликовые

В [цилиндрических роликоподшипниках](#) - ролики цилиндрической формы имеют линейный контакт с дорожками качения.

Подшипники обладают высокой радиальной грузоподъемностью, а также соответствуют рабочим режимам с высокими скоростями вращения.

Различные типы однорядных цилиндрических роликоподшипников маркируются **N, NF, NU, NJ, NUP**, двухрядные - соответственно **NNU, NN**, в зависимости от конструктивных особенностей.

Внешнее и внутреннее кольца во всех типах подшипников являются разъемными. Некоторые цилиндрические роликоподшипники не имеют фланцев на наружном и внутреннем кольце. Таким образом, кольца могут иметь осевые смещения относительно друг друга.

Могут применяться в качестве подшипника, крепящего свободный конец вала. Цилиндрические подшипники, в которых одно из колец имеет два борта, а другое лишь один, воспринимают осевые нагрузки в одном направлении.

[Двухрядные цилиндрические подшипники](#) имеют высокую радиальную жесткость и применяются в первую очередь в точных машинах. Устанавливаемые сепараторы в основном стальные и латунные. Реже используются сепараторы из полиамида.

### Цилиндрические роликовые радиальные подшипники

Производятся в разных вариантах исполнения, отличающихся в основном конфигурацией бортов:

- Подшипники типа «**NU**» - (32000-ГОСТ), имеют два борта на наружном кольце и внутреннее кольцо без бортов;
- Подшипники типа «**N**» - (2000-ГОСТ), имеют два борта на внутреннем кольце и наружное кольцо без бортов;
- Подшипники типа «**NJ**» - (42000-ГОСТ), имеют два борта на наружном кольце и один борт на внутреннем кольце;
- Подшипники типа «**NUP**» - (92000-ГОСТ), имеют два борта на наружном кольце, один борт на внутреннем кольце и один съемный борт в виде свободного кольца;
- Подшипники типа «**NF**» - (12000-ГОСТ), имеют два борта на внутреннем кольце и один борт на наружном кольце;
- Фасонные кольца серии «**HJ**» - предназначены для осевой фиксации цилиндрических роликоподшипников типа **NU** и **NJ** (исполнения – **NU+HJ** (5200 –ГОСТ); **NJ +HJ** – (62000 – ГОСТ).

[Бессепараторные с запорными шайбами](#) (с максимальным количеством роликов).

Подшипник типа **N..... V** (102000 –ГОСТ)

**Цилиндрические роликовые радиальные подшипники**, имеют оптимизированную конструкцию роликов, роликовых дорожек и бортов колец подшипников, позволяющие исключить неблагоприятное воздействие «краевых» эффектов, повысить грузоподъемность и долговечность подшипников.

Современное конструктивное исполнение представляют стальные штампованные сепараторы с пробитыми окнами «лепесткового» типа, обеспечивающими базирование сепаратора по телам качения и повышенный ресурс подшипников.