




### Техническая спецификация

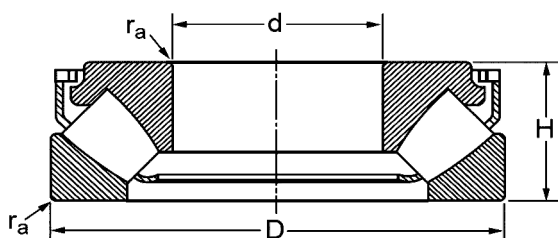

## Подшипник 29414 М

**Цена по запросу** Под заказ

Цена и наличие на 07.05.2024 08:11 (МСК)



Доставка:  
от 400Р



Самовывоз:  
бесплатно



Мин.сумма заказа  
500Р

### Основные характеристики

|                |        |
|----------------|--------|
| Вес            | 3.9 кг |
| Товар партнера | Нет    |

### Описание производителя



Скачать  
(стр.100)

### Аналоги

9039414 Л

### Описание

Используются в тех случаях, когда действуют крайне большие осевые нагрузки.

Такие подшипники выпускаются в трех видах:

- с цилиндрическими роликами - для работы при больших нагрузках и небольших скоростях;
- с коническими роликами - для работы при чрезвычайно высоких осевых нагрузках, ударах и повышенных скоростях вращения;
- с сфероконическими роликами - обладают свойствами самоустанавливаемости и могут нести большие радиальные и осевые нагрузки.

Применение: тяжело нагруженные вертикальные валы, упорные блоки прошивных станков, генераторы переменного тока, экструдеры, поворотные узлы металлургического оборудования и т.д.