



Техническая спецификация

Подшипник 29413 R FY

Цена по запросу Под заказ

Цена и наличие на 05.05.2024 12:10 (МСК)



Доставка:
от 400₽



Самовывоз:
бесплатно



Мин.сумма заказа
500₽

Основные характеристики

Вес	3.41 кг
-----	---------

Товар партнера

Нет


Описание производителя



Скачать
(стр.364)

Аналоги

9039413

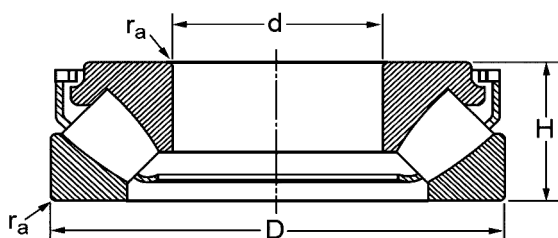

Описание

латунный сепаратор

Используются в тех случаях, когда действуют крайне большие осевые нагрузки.

Такие подшипники выпускаются в трех видах:

- с цилиндрическими роликами - для работы при больших нагрузках и небольших скоростях;
- с коническими роликами - для работы при чрезвычайно высоких осевых нагрузках, ударах и повышенных скоростях вращения;

- с сфероконическими роликами - обладают свойствами самоустанавливаемости и могут нести большие радиальные и осевые нагрузки.

Применение: тяжелонагруженные вертикальные валы, упорные блоки прошивных станков, генераторы переменного тока, экструдеры, поворотные узлы металлургического оборудования и т.д.