



### Техническая спецификация

## Подшипник 29420 М

**Цена по запросу** Под заказ

Цена и наличие на 26.05.2024 17:04 (МСК)



Доставка:  
от 400₽



Самовывоз:  
бесплатно



Мин.сумма заказа  
500₽


### Основные характеристики

|                |         |
|----------------|---------|
| Вес            | 10.5 кг |
| Товар партнера | Нет     |

### Аналоги

9039420 Л (NTL)

9039420 Л (CRAFT)

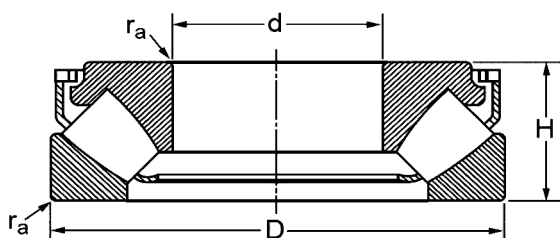

### Описание

Используются в тех случаях, когда действуют крайне большие осевые нагрузки.

Такие подшипники выпускаются в трех видах:

- с цилиндрическими роликами - для работы при больших нагрузках и небольших скоростях;
- с коническими роликами - для работы при чрезвычайно высоких осевых нагрузках, ударах и повышенных скоростях вращения;
- с сфероконическими роликами - обладают свойствами самоустанавливаемости и могут нести большие радиальные и осевые нагрузки.

Применение: тяжело нагруженные вертикальные валы, упорные блоки прошивных станков, генераторы переменного тока, экструдеры, поворотные узлы металлургического оборудования и т.д.