



Сферический, упорный подшипник 29413 E

Цена по запросу Под заказ

Цена и наличие на 19.05.2024 06:05 (МСК)



Доставка:
от 400₽



Самовывоз:
бесплатно



Мин.сумма заказа
500₽

Основные характеристики

Вес	3.13 кг
Товар партнера	Нет

Описание производителя




Скачать

Аналоги

9039413

Техническая спецификация

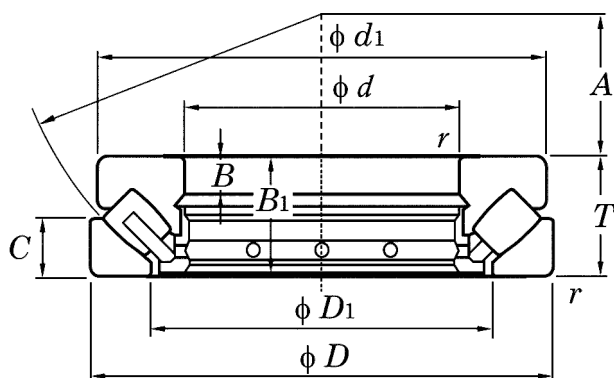

Описание

количество рядов: 1, уплотнение: нет, класс точности: нормальный (PN), покрытие: нет, приспособление для фиксации: нет, тип отверстия: цилиндрическое,

Используются в тех случаях, когда действуют крайне большие осевые нагрузки.

Такие подшипники выпускаются в трех видах:

- с цилиндрическими роликами - для работы при больших нагрузках и небольших скоростях;

- с коническими роликами - для работы при чрезвычайно высоких осевых нагрузках, ударах и повышенных скоростях вращения;
- с сфероконическими роликами - обладают свойствами самоустанавливаемости и могут нести большие радиальные и осевые нагрузки.

Применение: тяжело нагруженные вертикальные валы, упорные блоки прошивных станков, генераторы переменного тока, экструдеры, поворотные узлы металлургического оборудования и т.д.