

## Шариковая опора SP 15 В

БРЕНД

TECHNIX


**Цена по запросу** Под заказ

Цена и наличие на 01.06.2024 14:55 (МСК)

Доставка:  
от 160₽Самовывоз:  
бесплатноМин.сумма заказа  
500₽

### Основные характеристики

### Техническая спецификация

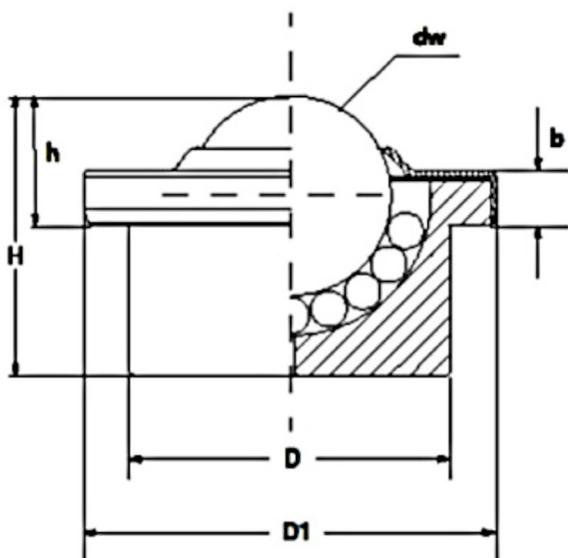

### Описание

Шариковые опоры выдерживают высокие нагрузки и имеет повышенную износостойкость. Предназначена для перемещения больших грузов в любом направлении с минимальными усилиями. Корпус изготовлен из углеродистой стали, оцинкован и закален. Несущий шар может быть выполнен из полиацеталей POM марки Delrin, хромированной стали маркировки AISI 52100 или нержавеющей стали AISI 420. Рабочая температура для шариковых опор с шариками из полиацеталей +60 °С, из стали -30°С/+ 100°С. Шариковые опоры используются как части конвейерных систем, устройств подачи, а также в обрабатывающем и упаковочном оборудовании.